


## レーザー距離計・他

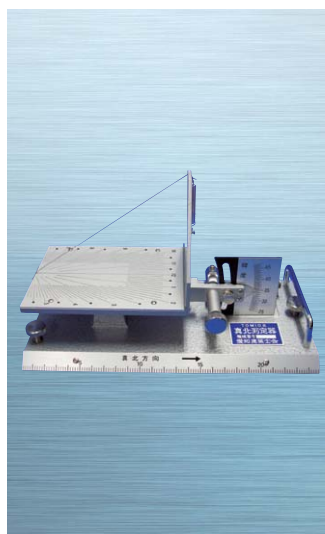

### レーザー距離計 HD360

メーカー ニコン・トリニプル

測定項目 距離

- レーザービームを目標に向け、測定ボタンを押すだけで距離が測定できます。また、距離を測る事により面積や体積を演算する機能も付いています。

### レーザー距離計 HD150

メーカー ニコン・トリニプル

測定項目 距離

- レーザービームを目標に向け、測定ボタンを押すだけで距離が測定できます。また、距離を測る事により面積や体積を演算する機能も付いています。

### 真北測定器 NC-1

メーカー 愛知建築士会

測定項目 真北

- 日影図、日影時間図、測量図等の作成に必要な真北方向を太陽光の影から求めることができます。

### デジタル傾斜レベル PRO-3600

メーカー 大菱計器製作所

測定項目 傾斜

- 測定範囲が360°どの位置でも測定可能です。また、どの位置においてもゼロリセットできます。ホールド機能も付いています。

型 式	HD360	HD150	NC-1	PRO-3600
測定範囲	0.3～60m	0.3～150m	北緯26°～46°	360°(90°×4)
測定精度	±3mm	0.3～30m ±2mm 30m～ ±3mm	—	0～9.99°±0.05° 10～80°±0.2° 80～90°±0.1°
最小表示	1mm	1mm	—	0～9.99° 0.01° 10～90° 0.1°
使用温度範囲	－10～50℃	－10～50℃	—	－20～50℃
寸 法	80 (W)×45 (D)×180 (H) mm	70 (W)×45 (D)×180 (H) mm	120 (W)×250 (D)×165 (H) mm	153 (W)×31 (D)×51 (H) mm
重 量	555g	430g	1.5kg	295g
電 源	単3乾電池×4	単3乾電池×4	—	乾電池9V×1
電池寿命	5000回(アルカリ)	30000回(アルカリ)	—	500時間
付 属 品	ターゲットプレート	電池カートリッジ、 コーナー用電池カートリッジ	換算時差表	—